

TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Acetox
DENSITY	0,98 (+/-0,03)
CURE RATE	3mm/24 hours (23 °C and 50% R.H.)
TACK-FREE TIME	10-20 min. (23 °C and 50% R.H.)



FLEXIBLE



WATER RESISTANT



INTERIOR & EXTERIOR



Renkler  
Colors

Kırmızı, Siyah  
Red, Black



Ambalaj  
Packaging

50 ml Aluminyum Tüp, 280 ml Kartuş  
50 ml Aluminum Tube, 280 ml Cartridge



# S|50 YÜKSEK ISI SILIKONU

Asetoksi esaslı havadaki nem ile kürlenen 300 °C'ye kadar dayanıklı fırın kapıları, ısıtma sistemleri, motor kapakları, makine contalama uygulamaları ve yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren yerlerde sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır. Yapışma gücü yüksek ve solvent içermeyen %100 silikondur.

## GASKET SEALANT

Acetoxy base moisture curing and temperature resistance up to 300 °C suitable for oven doors, hotplates, heating systems and joints where high temperature resistance is necessary. Temperature resistance up to 300 °C. High adhesion. Solvent free. %100 silicone.

## ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН

Он используется в дверцах духовых шкафов на основе ацетокси, отверждаемых влагой до 300 °C, в системах отопления, крышках двигателей, герметизациях машин и герметизациях, где требуется устойчивость к высоким температурам. Это 100% силикон с высокой адгезией и не содержит растворителей.

УПАКОВКА: алюминиевая туба 50 мл, Картридж 310 мл.

Цвет: красный, черный.


## سيليكون دو درجة حرارة عالية

يتم استخدامه في أبواب الفرن القائمة على مادة الأسيتوكسي والمعالجة بالرطوبة حتى 300 درجة متاوية ، وأنظمة التسخين ، وأغطية المحرك ، وتطبيقات الماكينة حيث تكون مقاومة درجات الحرارة العالية مطلوبة.

إنه سيليكون 100٪ مع التصاق عالي وخالي من المذيبات

التعبئة والتغليف: أنبوب ألومنيوم 50 مل ، خرطوشة 310 مل

اللون: أحمر، أسود

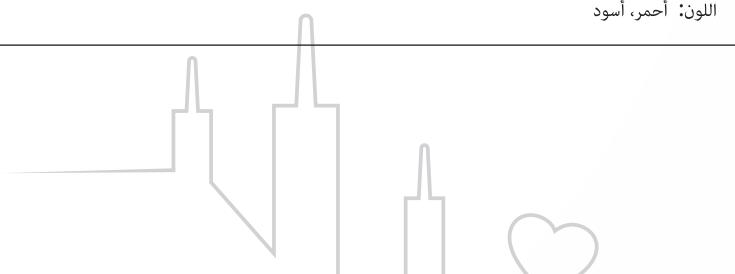

*Our sealants  
love you...*